SAMSUNG

SGH-M300

Naudojimo instrukcija

- Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų teikėjo įdiegtos programinės įrangos kai kurie šiame vadove esantys aprašymai gali netikti jūsų telefonui.
- Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14612A
Lithuanian. 05/2007. Rev.1.0

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

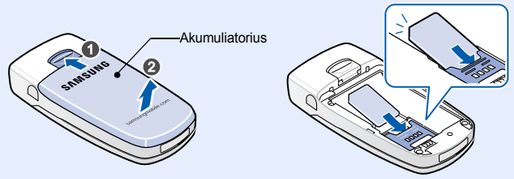

2. Įdėkite akumuliatorių.



Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.



Į kintamosios srovės maitinimo lizdą

2. Baigę įkrauti, ištraukite įkroviklį.



Pastaba: neištraukite įkroviklio iš telefono, prieš tai neištraukę įkroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Telefono išdėstymas ir mygtukų funkcijos

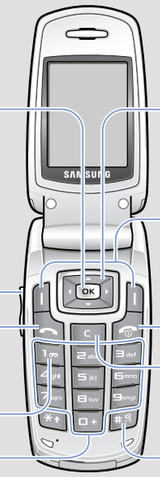

Prieiga prie interneto / patvirtinimo mygtukas
Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Pasirinkite pažymėtą funkciją ar patvirtinkite įvestį meniu režimu.

Garsumo mygtukas
Kai telefonas veikia laukimo režimu, reguliuojamas mygtuko tono garsumas. Kai telefonas uždarytas, laikant nuspaudus , įjungiamas fotoaparatas. Kai telefonas uždarytas, paspaudus kartus, siunčiamas SOS pranešimas.
▶ *SOS režimas*

Rinkimo mygtukas
Skirtas skambinti ir atsiliepti į skambutį. Kai telefonas veikia laukimo režimu, parodo paskutinius skambučius.

Balso pašto serverio mygtukas
▶ *Balso pašto centras*

Raidžių / skaičių mygtukai

4-ių krypčių naršymo mygtukas
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.
Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite naudotis išvardytais meniu.
Aukštyn: **FM radijas**
Kairėn / **dešinėn** / **žemyn**: jūsų parankinis meniu

Funkciniai mygtukai
Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš mygtukų.

Įjungimo / užbaigimo mygtukas
Įjungia ar išjungia telefoną, kai laikomas nuspaustas. Taip pat užbaigia pokalbį.

Atšaukimo / valymo mygtukas
Ekrane ištrina simbolius. Grįžta į ankstesnį meniu lygį.

Tylios režimo mygtukas
▶ *Tylusis režimas*

Tylusis režimas — Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę #, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami išeiti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

Balso pašto serveris — Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę 1, kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio.

SOS režimas — Norėdami išsiųsti SOS pranešimą iš anksto nustatytais telefonų numeriais, uždarę telefoną laukimo režimu spustelėkite 4 kartus garsumo mygtukus. Kai tik bus išsiųstas SOS pranešimas, telefonas persijungs į SOS režimą ir priims skambučius tik iš registruotųjų gavėjų. Jei paskambins SOS pranešimo gavėjas, telefonas automatiškai atsilieps į skambutį. Spustelėkite , kad išeitumėte iš SOS režimo.

Ekranas

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu. Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.

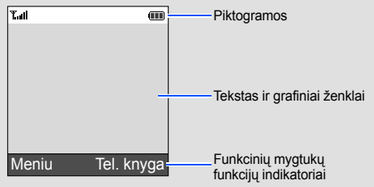

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašas
	Priimamo signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių, išskyrus skambučius pagalbos numeriais.
	GPRS tinklas
	Tarptinklinis ryšys
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti
	Tylusis režimas
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	SOS pranešimų funkcija įjungta
	Nauja teksto žinutė
	Nauja daugialypė žinutė
	Naujas balso pranešimas
	Žadintuvas nustatytas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis meniu

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.

Užrašai apatiniame ekrano kampe dabar rodo funkcinių mygtukų funkcijas. Spustelėkite kairįjį ( ) ar dešinįjį funkcinį mygtuką ( ), kad atliktumėte nurodytas funkcijas.


Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį, spustelėkite funkcinį mygtuką arba C.
Kad išeitumėte iš meniu nepakeitę nustatymų, spustelėkite šį mygtuką.

Naudokite 4-ių krypčių naršymo mygtuką kaip sparčiosios prieigos mygtuką, kai norite prieiti prie parankinių meniu. **Aukštyn** yra fiksuotas sparčiosios prieigos mygtukas funkcijai **FM radijas**.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Sparčioji prieiga**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Pasirinkti, ar modifikuoti meniu ar funkcijas:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Spustelėkite naršymo mygtukus, kad prieitumėte prie norimo meniu, tada spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba .
3. Jei meniu yra kokių nors papildomų meniu, norimąjį nurodykite spustelėdami naršymo mygtukus. Norėdami įeiti į papildomą meniu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba .

   Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų meniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Spustelėkite naršymo mygtukus, norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba ir patvirtinkite nustatymą.

Sparčiosios prieigos mygtukų numeriai

Naudodami sparčiosios prieigos mygtukų numerius, galite greitai prieiti prie norimo meniu. Sparčiosios prieigos mygtuko numeris rodomas priešais meniu pavadinimą meniu režimu.

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei vieną sekundę.
2. Norėdami telefoną išjungti, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir spustelėkite .
2. Norėdami baigti pokalbį, spustelėkite .

Atsiliepimas

1. Jei telefonas skamba, ir norite atsiliepti į skambutį, spustelėkite funkcinį mygtuką **Priimti** arba .

   Norėdami atmesti skambutį, spustelėkite **Atmesti** arba .
2. Norėdami baigti skambutį, spustelėkite .

Meniu žemėlapis

1. SIM AT*

2. Skambučių sąr.
2.1 Praleisti skamb.
2.2 Priimti skamb.
2.3 Rinkti numeriai
2.4 Trinti viską
2.5 Skamb. trukmė
2.6 Skambučių kaina*

3. Tinklo paslaugos
3.1 Skambučių nukreipimas
3.2 Skambučių apribojimas
3.3 Pranešimas apie kitą skambutį
3.4 Tinklo pasirinkimas
3.5 Skambintojo atpažinimas
3.6 Užd. vartotojų grupė
3.7 Dažnio pasirink.

4. Garso nustat.
4.1 Skambučio tonas
4.2 Skamb. garsumas
4.3 Tono tipas
4.4 Mygtukų tonas
4.5 Pranešimo tonas
4.6 Įspėjimai skambinant
4.7 Aplanko tonas
4.8 Įjung./išjung.
4.9 Papild. tonai

5. Žinutės
5.1 Teksto žinutės
5.2 Daugialyp. žinutės
5.3 Naujienų žinutė
5.4 Konfigūr. žinutės
5.5 SOS žinutės

6. Pramogos
6.1 WAP naršyklė
6.2 FM radijas
6.3 Žaidimai
6.4 Garsai
6.5 Paveikslėliai
6.6 Trinti viską
6.7 Atminties būsena

7. Tvarkyklė
7.1 Žadintuvas
7.2 Kalendorius
7.3 Laikas ir data
7.4 Skaičiuotuvas
7.5 Darbotvarkė
7.6 Komentaras
7.7 Valiutos keitimas

8. Fotoaparatas
8.1 Fotografuoti
8.2 Mano nuotraukos
8.3 Atminties būsena

9. Nustat.
9.1 Ekrano parametrai
9.2 Pasveikinimas
9.3 Savas numeris
9.4 Kalba
9.5 Apsauga
9.6 Papildomi param.
9.7 Sparčioji prieiga
9.8 Ryšio nustatymai
9.9 Garsumo mygtukas
9.0 Iš naujo nustatyti param.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite programinį mygtuką **Tel. knyga**.
1 Paieška
2 Naujas įrašas
3 Grupės paieška
4 Grupės redagavimas
5 Spartusis rinkimas
6 Trinti viską
7 Atminties būsena
8 SDN*

* Rodoma tik tada, jei šią funkciją palaiko jūsų SIM kortelė.

Garso nustatymas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skamb. garsumas**.
3. Norėdami reguliuoti garsumą, spustelėkite **Aukštyn** ar **Žemyn**.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**.

Jei skambindami norite keisti garsiakalbio garsumą, spustelėkite garsumo mygtukus.

Skambučio signalo pakeitimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skambučio tonas**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite .
2. Spustelėkite **Aukštyn** ar **Žemyn**, jei norite pereiti prie norimo numerio.
3. Spustelėkite , jei norite surinkti numerį.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą

Teksto įvesties lauke spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką tol, kol pasirodys norimas įvesties režimo indikatorius:

- T9: T9 režimas
- A: ABC režimas
- 1: skaičių režimas
- Nėra režimo: simbolių režimas

T9 režimas

1. Spustelėkite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. Vienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą. Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Jis gali būti keičiamas spaudinėjant mygtuką. Prieš redaguodami ar trindami, užbaikite įvesti visą žodį.

   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti žodį „Hello“, spustelėkite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.
2. Spustelėkite # ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC režimas

Spustelėkite mygtukus su atitinkama raide – vieną kartą primai raidei įvesti, antrą kartą – antrai raidei ir t. t.

Pavyzdžiui, spustelėkite **2** tris kartus, kad įvestumėte „C“, ir **5** du kartus, kad įvestumėte „K“.

Skaičių režimas

Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Spustelėkite skaitmenų mygtukus, atitinkančius norimą simbolį, ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**. Galite spustelėti **Aukštyn** ar **Žemyn**, norėdami matyti daugiau simbolių.

Patarimai, kaip įvesti tekstą

- Jei norite perkelti žymeklį, spustelėkite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, spustelėkite **C**. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę **C**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spustelėkite #.
- Norėdami pakeisti raidžių registrą T9 ar ABC režimu, spustelėkite *.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus T9 ar ABC režimu, spustelėkite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Rašyti naują**.
3. Įveskite žinutės tekstą.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Funkc.** ir įtraukite elementą naudodami vieną iš šių funkcijų:
   - **Įtraukti objektus**: įtraukia garsus, paveikslėlius ar animuotus vaizdus.
   - **Įtraukti šablonus**: įtraukia teksto šablonus.
   - **Pridėti emociją**: prideda emociją.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: prideda adresatų į telefonų knygą.
   - **Įtraukti žymeklį**: įtraukia žymeklio elementą.
5. Spustelėkite **Funkc.** ir pasirinkite **Tik siųsti**, **Saug. ir siųsti** arba **Tik saugoti**.
6. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti** ar **Tik saugoti**, pasirinkite atminties vietą.
7. Įveskite gavėjų numerius.
8. Spustelėkite **Funkc.** ir pasirinkite **Siųsti žinutę**, kad siųstumėte žinutę.

Fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Fotoaparatas** → **Fotografuoti**.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Spustelėkite OK norėdami fotografuoti.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Saugoti**, kad išsaugotumėte nuotrauką, arba spustelėkite funkcinį mygtuką **Atšaukti**, kad ištrintumėte nuotrauką.
6. Išsaugoję nuotrauką, spustelėkite funkcinį mygtuką, kad padarytumėte kitą nuotrauką.

Pastaba: užfiksavus vaizdą gali ir nepavykti jo išsaugoti, jei telefone nepakanka atminties. Ištrinkite senas nuotraukas, kad atlaisvintumėte atminties.

Taip pat galite fotografuoti uždarę telefoną; paspauskite ir laikykite nuspaudę , kad įjungtumėte fotoaparatą, tada spauskite arba , kad nufotografuotumėte.

Pastaba: išoriniame ekrane rodomos mažos raiškos nuotraukos, tačiau įrašyta nuotrauka bus pagal faktinius fotoaparato parametrus.

Greitųjų funkcijų nuorodos

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono funkcijų paaiškinimas.

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Adresato suradimas	Galima ieškoti adresatų telefonų knygoje.	Tel. knyga > Paieška
Įtraukti naują adresatą	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.	Tel. knyga > Naujas įrašas
Ieškoti grupės	Galima ieškoti telefonų knygos adresatų skambintojų grupėse.	Tel. knyga > Grupės paieška
Keisti skambintojų grupės ypatybes	Galima pasirinkti grupės narių gaunamų skambučių ir žinučių skambučio melodiją bei paveikslėlį. Taip pat pakeisti grupės pavadinimą.	Tel. knyga > Grupės redagavimas
Greitasis rinkimas	Galima priskirti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems dažniausiai renkamiems numeriams.	Tel. knyga > Spartusis rinkimas

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Ištrinti tel. knygos adresatus	Galima ištrinti visus telefonų knygos adresatus, išsaugotus telefono atmintyje, SIM kortelėje ar abiejose vietose.	Tel. knyga > Trinti viską
Tel. knygos atminties būsena	Galima peržiūrėti visus telefonų knygos adresatų numerius telefono atmintyje arba SIM kortelėje.	Tel. knyga > Atminties būsena
SDN (tarnybų numerių rinkimas)	Galima atidaryti paslaugų numerių sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo.	Tel. knyga > SDN
SMS paslaugos naudojimas	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas.	Meniu > SIM AT
Peržiūrėti paskutinius rinktus numerius	Galima peržiūrėti rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.	Meniu > Skambučių sąr. > Praleisti skamb., Priimti skamb. arba Rinkti numeriai
Ištrinti paskutinius skambučius	Galima ištrinti kiekvieno skambučių tipo žurnalus ar visus žurnalus iš karto.	Meniu > Skambučių sąr. > Trinti viską
Rodyti skambučio trukmę	Galima peržiūrėti paskutinių rinktų ir priimtų skambučių trukmę. Taip pat išvalyti laikmatį.	Meniu > Skambučių sąr. > Skamb. trukmė
Rodyti skambučio kainą	Galima peržiūrėti skambučių kainą.	Meniu > Skambučių sąr. > Skambučių kaina
Tinklo paslaugos	Galima naudotis tinklo paslaugomis, kurias siūlo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.	Meniu > Tinklo paslaugos

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Pasirinkti skambučio toną ir garsumą	Galima pasirinkti skambučio toną gaunamiems skambučiams arba garsumo lygį.	Meniu > Garso nustat. > Skambučio tonas arba Skamb. garsumas
Tono tipas	Galima pasirinkti skambučio tono tipą.	Meniu > Garso nustat. > Tono tipas
Pasirinkti mygtukų toną	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.	Meniu > Garso nustat. > Mygtukų tonas
Pasirinkti žinutės toną	Galima pasirinkti SMS, MMS ir tinklo pranešimų skambėjimo tonus arba nustatyti, kaip dažnai jums pranešti apie naują žinutę.	Meniu > Garso nustat. > Pranešimo tonas
Įspėjimai skambinant	Galima telefone nustatyti įspėjimą, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba įspėjimo signalas.	Meniu > Garso nustat. > Įspėjimai skambinant
Aplanko tonas	Galima pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.	Meniu > Garso nustat. > Aplanko tonas
Įjungti / išjungti signalą	Galima pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.	Meniu > Garso nustat. > Įjung./išjung.
Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.	Meniu > Garso nustat. > Papild. tonai
Skaityti SMS ar MMS žinutes	Galima skaityti gautas, išsiųstas ar išsaugotas žinutes.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Gautos žinutės, Siunčiamos žinutės arba Juodraštis

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Skaityti SMS ar MMS žinutes	Galima sukurti ir išsiųsti pranešimus į kitus mobiliuosius telefonus.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Rašyti naują
Žinučių šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų žinučių ar emocijų šablonus.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Žinučių šablonai arba Emocijų šablonai
Žinučių funkcijos	Galima nustatyti funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Nustatymai arba Nustatymas
Ištrinti žinutes	Galima ištrinti žinutes kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visas žinutes vienu kartu.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Trinti viską
Žinučių atminties būsena	Galima ištrinti žinučių atminties informaciją.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Atminties būsena
Balso paštas	Galima prieiti prie balso pašto serverio ir išklausyti tinkle gautas žinutes.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Balso paštas
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymus.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Tinklo pranešimai
MMS profilis	Galima parinkti ar konfigūruoti MMS naudotiną ryšio profilį.	Meniu > Žinutės > Daugialyp. žinutės > MMS rinkinys
Naujienų žinutė	Galima pakeisti naujienų žinučių tarnybos nustatymus ir prieiti arba ištrinti naujienų žinutes.	Meniu > Žinutės > Naujienų žinutė

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Konfigūracijos žinutė	Galima atidaryti arba ištrinti žinutes su tinklo parametrais iš jūsų paslaugų teikėjo.	Meniu > Žinutės > Konfigūr. žinutės
SOS pranešimas	Galima įjungti SOS pranešimų funkciją. Taip pat įvesti gavėjus ir pasirinkti kartojimo režimą.	Meniu > Žinutės > SOS žinutės
Interneto naršyklė	Galima įkelti ir konfigūruoti interneto naršyklę.	Meniu > Pramogos > WAP naršyklė
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.	Meniu > Pramogos > FM radijas
Naudoti daugialypės terpės failus	Prieikite prie žaidimų, garsų arba vaizdų telefono atmintyje.	Meniu > Pramogos > Žaidimai, Garsai arba Paveikslėliai
Ištrinti visus daugialypės terpės failus	Galima ištrinti žaidimus, garsus arba paveikslėlius kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visus dgl. terpės failus iš karto.	Meniu > Pramogos > Trinti viską
Pramogų atminties būsena	Galima patikrinti žaidimų, garsų arba paveikslėlių naudojamos atminties kiekį.	Meniu > Pramogos > Atminties būsena
Signalas	Galima nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.	Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas
Kalendorius	Galima sudaryti dienos arba mėnesio tvarkaraščius.	Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius
Laikas ir data	Galima nustatyti laiką ir datą neautomatiniu būdu bei jūsų vietos laiko juostą.	Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Automatinis laiko naujinimas	Galima nustatyti, kad laikas būtų automatiškai tikslinamas, kai keliaujate į užsienį. Informacija apie laiką gali būti neatnaujinama, kai judate šalyje iš vienos laiko juostos į kitą.	Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data > Automatinis naujinimas
Skaičiuotuvas	Galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.	Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuotuvas
Užduočių sąrašas	Galima sudaryti užduočių sąrašą ir priskirti terminą kiekvienai užduočiai.	Meniu > Tvarkyklė > Darbotvarkė
Komentaras	Galima įrašyti komentarus ir išklausyti juos.	Meniu > Tvarkyklė > Komentaras
Valiutos keitiklis	Galima atlikti valiutos keitimą.	Meniu > Tvarkyklė > Valiutos keitimas
Fotoaparatas	Galima fotografuoti įvairiais režimais ir atidaryti išsaugotas nuotraukas. Taip pat galima patikrinti nuotraukų užimamos atminties informaciją.	Meniu > Fotoaparatas
Ekrano nustatymai	Galima pakeisti ekrano ir apšvietimo parametrus.	Meniu > Nustat. > Ekrano parametrai
Pasveikinimas	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas, kai įjungiamas telefonas.	Meniu > Nustat. > Pasveikinimas
Tikrinti telefono numerius	Galima tikrinti telefono numerius arba priskirti jiems vardą.	Meniu > Nustat. > Savas numeris
Ekrano kalba	Galima pasirinkti kalbą ekrano tekstui įvesti.	Meniu > Nustat. > Kalba
Apsauga	Galima apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.	Meniu > Nustat. > Apsauga

Ypatybė	Aprašas	Pasirinkti
Mobiliojo telefono seklys	Galima sekti savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali ir neveikti priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo siūlomų paslaugų.	Meniu > Nustat. > Apsauga > Mobiliojo telefono seklys
Papildomi nustatymai	Galima nustatyti automatinio kartojimo funkciją arba atsiliepimo būdą.	Meniu > Nustat. > Papildomi param.
Spartieji meniu mygtukai	Galima nustatyti naršymo mygtukus kaip sparčiosios prieigos mygtukus tiesiogiai prieiti prie parankinių meniu.	Meniu > Nustat. > Sparčioji prieiga
Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų telefono jungimo prie tinklo nustatymai.	Meniu > Nustat. > Ryšio nustatymai
Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, ar juo nutildoma skambučio melodija ar atmetamas skambutis, jei garsumo mygtuką laikote nuspaudę, kai jums skambina.	Meniu > Nustat. > Garsumo mygtukas
Iš naujo nustatyti telefoną	Galima atkurti numatytuosius gamintojo nustatymus.	Meniu > Nustat. > Iš naujo nustatyti param.

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami belaidžio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami; norėdami skambinti, pirmiausia sustokite.

Telefono išjungimas pilant degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų, ar chemikalų.

Telefono išjungimas lėktuvuose

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Telefono išjungimas šalia bet kurios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vykdykite Paisykite nurodymus ir taisykles.

Trukdžiai

Tokie trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite . Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ir būti pavojingas.

ĮSPĖJIMAS — Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti. Išmeskite akumuliatorių laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Klausantis per ausines dideliu garsu galima pažeisti klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai ir kruopščiai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, yra 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,991 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-M300

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1 : 2001 +All:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
Tinklas	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Pareiškiame, kad visi būtini radijo bandymai buvo atlikti ir kad anksčiau įvardytas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodyta Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašyta [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šioms registruotoms įstaigoms:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“

CE 0168

juos galima peržiūrėti prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 04. 13
(išdavimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas
(įgalioto asmens vardas ir parašas)

* **Tai ne „Samsung“ klientų aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote telefoną.**